


SodaMaster  
aqua emotion

# SodaMaster

Tafelwasser-Anlagen

Serie 50 HS Hygiene System

protected by  
**nanotap**

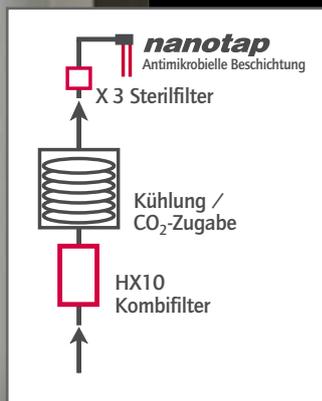


## SodaMaster Auftisch-Anlage 50 HS

Mit dem SodaMaster 50 HS produzieren Sie ganz nach Geschmack frisches kühles Tafelwasser: Still oder spritzig. Ideal für Büros, kleinere Firmen, Verkaufsräume, Wartezimmer, Kanzleien oder einfach zu Hause in der Küche.

Die kompakte Auftisch-Anlage SodaMaster 50 HS in Edelstahloptik wird auf einer bestehenden Anrichte plaziert und ist ideal für vorhandene Anrichten, Küchen oder Theken, z.B. neben einer Kaffeemaschine.

## Standgerät AquaTower 50 HS


Der Aquatower 50 HS als freistehende Einheit beinhaltet die komplette Anlagentechnik inkl. Eingangsfiler in einem eleganten Gehäuse in Edelstahloptik. Das Gehäuse ist absperbar und bietet zusätzlich genügend Platz für eine größere CO<sub>2</sub>-Flasche.

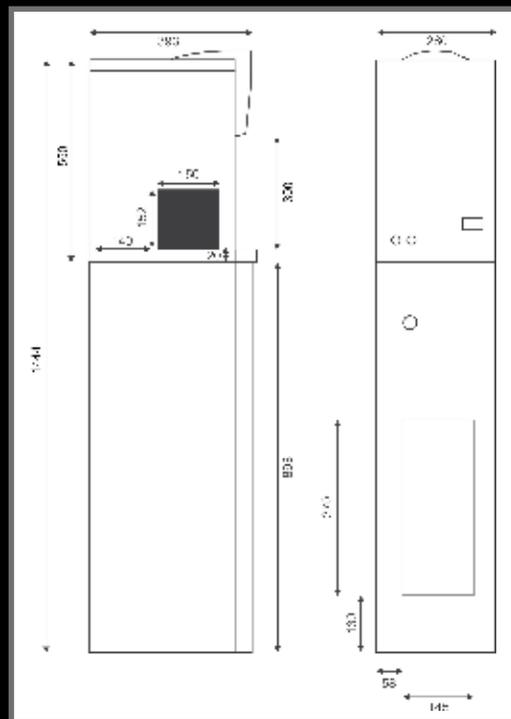

**SodaMaster**  
www.sodamaster.de

# SodaMaster

Mit dem SodaMaster 50 HS können Sie ca. 100 Liter Tafelwasser pro Stunde zapfen. Die Kühlung ist regulierbar und leistet ca. 12 l/h. Über die zwei elektrischen Taster kann Stilles und Classic-Tafelwasser gezapft werden. Über eine rote LED an der Frontseite wird angezeigt, wenn der Zylinder zu wechseln ist. Sie benötigen lediglich einen freien Wasseranschluss (3/8") und eine 220 V Stromversorgung.

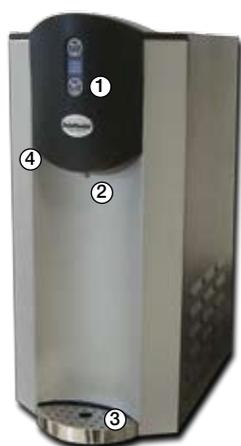

- 1) Tastfeld für Stilles- und Classic-Tafelwasser
- 2) Ausgabebehälter
- 3) Tropfzange
- 4) LED für Wechsel des Kohlendioxid-Zylinders




- 5) Temperaturregler
- 6) Hauptschalter
- 7) Anschluss für Netzkabel
- 8) Anschluss für Wasserzulauf
- 9) Anschluss für CO<sub>2</sub>-Druckregler / Anschluss Kohlendioxid
- 10) CO<sub>2</sub>-Druckregler

# Aquatower

Durch den einheitlichen modularen Aufbau, lassen sich die SodaMaster 50 HS Auf Tisch-Anlagen problemlos durch die Montage auf den Unterbau zum Aquatower machen. Der Kohlendioxid-Zylinder sowie der HX10 EingangsfILTER werden im Unterbau des Aquatower 50 HS installiert.



# Hygiene System

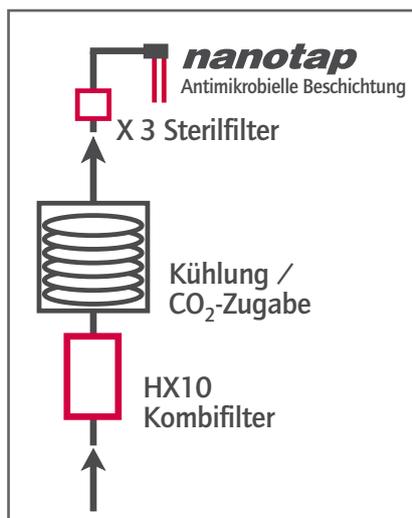

Das Hygiene System für den SodaMaster 50 besteht aus drei sich ergänzenden Bausteinen. Das Eingangswasser wird im ersten Schritt durch den doppelstufigen HX10 Hochleistungs-Kombifilter aufbereitet. Bereits in dieser Stufe werden 99,999999% aller möglichen Bakterien sowie andere chem. Verunreinigungen und Sedimente sicher entfernt. Anschließend folgt der med. zertifizierte Sterilfilter X3 mit seiner 0,45µm + 0,2µm Doppelmembran.

Zum Schutz vor einer mikrobiologischen Verunreinigung von aussen über den Zapfhahn und einer folgenden Rückverkeimung ist der Auslaufbereich hydrophob und antimikrobiell beschichtet. Dies bewirkt zum Einen ein Abperlen des Wassers und somit eine Trocknung des Hahnes und zum Anderen wirkt die Beschichtung antibakteriell und verhindert sicher ein eventuelles Wachstum von Keimen.

# Technische Daten

## Aggregat: 50

Ausgabe: Stilles und Tafelwasser
Kühlkompressor: 158 W
Leistungsaufnahme: 270 W
Zapfleistung: ca. 100 L/h
Stromversorgung: 230 VAC
Kühlleistung: ca. 12 L/h

## SodaMaster 50 HS Auf Tisch

Lieferumfang: CO<sub>2</sub>-Druckminderer, Wasserdruckminderer, Tropfzange, Anschluss-Set,, Hygiene System bestehend aus HX10 Filtersystem, X3 Sterilfilter, Nanotap

Gewicht: ca. 25 kg
Abmessungen: 260B x 550H x 400T mm
Wasseranschluss: G 3/8" bzw. 3/4" bei Verwendung eines manuellen Wasserstops

## Aquatower 50 HS

Lieferumfang: CO<sub>2</sub>-Druckminderer, Wasserdruckminderer, Tropfzange, Anschluss-Set, Hygiene System bestehend aus HX10 Filtersystem, X3 Sterilfilter, Nanotap

Gewicht: ca. 37 kg
Abmessungen: 260B x 1445H x 400T mm
Wasseranschluss: G 3/8" bzw. 3/4" bei Verwendung eines manuellen Wasserstops

SodaMaster® ist ein eingetragenes Warenzeichen von:



WASSER-TECHNOLOGIE  
www.ionox.de

Fachhändler: